


ALFA-100-GLP35/20-55W

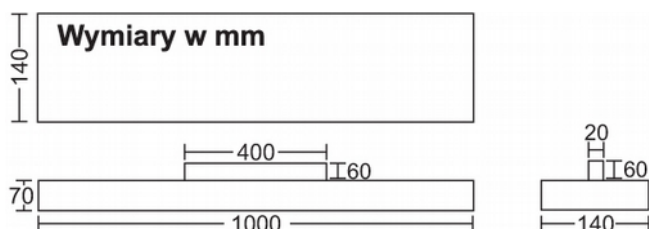

Oprawy serii ALFA zostały zaprojektowane i wykonane z wielką dbałością o szczegóły, dzięki temu uzyskaliśmy lampę o wyjątkowych parametrach technicznych, wysokiej trwałości i estetyce, co pozwala ją stosować w wielu aplikacjach tj. hale produkcyjne, magazyny, ciągi komunikacyjne itp. Korpus lampy jest wykonany z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym, dzięki czemu uzyskaliśmy wysoką trwałość i estetykę lampy. Zastosowany klosz pryzmatyczny doskonale rozprasza światło zapewniając równomierne oświetlenie powierzchni. Możliwość wyboru koloru lampy z palety RAL oraz mocy 22W, 33W, 44W, 55W, 66W pozwala dopasować lampę do każdego wnętrza.

Dane techniczne

Moc całkowita

55W

Pobór energii

55kWh/1000h

Strumień świetlny

7700 lm

Napięcie pracy

230V-50Hz

Parametry zasilacza zewnętrznego

INPUT: 100-240VAC

0,6A/0,75A-50/60Hz

OUTPUT: 24VDC-1,5A/1A – IP67 - x2

Żywotność

50 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz

10 000

Klasa energooszczędności

EEI A++

Dostępne barwy światła

3000K – 4000K – 6500K

Temperatura pracy

Ta= - 30°C ÷ 45°C

Kąt rozsyłu

120°

Oddawanie barw Ra>

80

IP stopień szczelności

65

Klasa ochrony

I klasa

Skuteczność świetlna lm/W

140

Czas osiągnięcia pełnej sprawności

1 s

Sposób montażu

Oprawa przeznaczona do montażu zawieszanego

Masa netto/z opakowaniem

2,7 kg / 3,1 kg

Gwarancja

24 msc