


ALFA-100-GLP35/35-66W

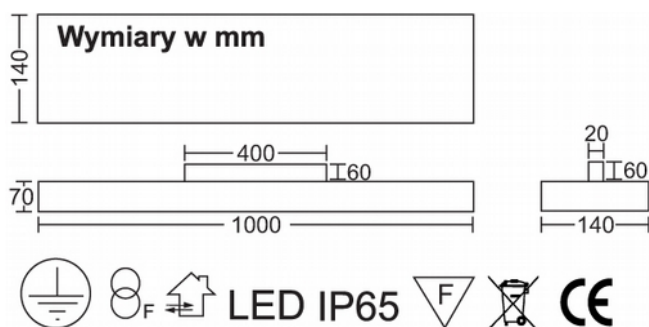

Oprawy serii ALFA zostały zaprojektowane i wykonane z wielką dbałością o szczegóły, dzięki temu uzyskaliśmy lampę o wyjątkowych parametrach technicznych, wysokiej trwałości i estetyce, co pozwala ją stosować w wielu aplikacjach tj. hale produkcyjne, magazyny itp. Korpus lampy jest wykonany z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym, dzięki czemu uzyskaliśmy wysoką trwałość i estetykę lampy. Zastosowany klosz pryzmatyczny doskonale rozprasza światło zapewniając równomierne oświetlenie powierzchni. Możliwość wyboru koloru lampy z palety RAL oraz mocy 22W, 33W, 44W, 55W, 66W pozwala dopasować lampę do każdego wnętrza.

Dane techniczne

Moc całkowita	66W
Pobór energii	66kWh/1000h
Strumień świetlny	9240 lm
Napięcie pracy	230V-50Hz
Parametry zasilacza zewnętrznego	INPUT: 100-240 VAC 0,75A/0,75A-50/60Hz OUTPUT: 24 VDC-1,5A/1,5A IP67-x2
Żywotność	50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	10 000
Klasa energooszczędności	EEI A++
Dostępne barwy światła	3000K – 4000K – 6500K
Temperatura pracy	Ta= -30°C ÷ 45°C
Kąt rozsyłu	120°
Oddawanie barw Ra>	80
IP stopień szczelności	65
Klasa ochrony	I klasa
Skuteczność świetlna lm/W	140
Czas osiągnięcia pełnej sprawności	1 s
Sposób montażu	Oprawa przeznaczona do montażu zawieszanego
Masa netto/z opakowaniem	2,7 kg / 3,1 kg
Gwarancja	24 msc