


## BETA-100-GLP35/20-55W

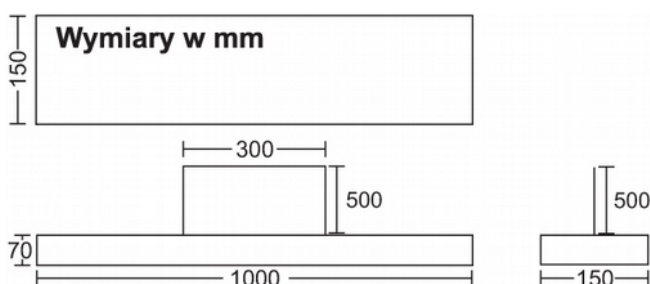

Oprawy z serii BETA zostały zaprojektowane i wykonane z wielką dbałością o szczegóły dzięki temu uzyskaliśmy lampę o wyjątkowych parametrach technicznych, wysokiej trwałości i estetyce co pozwala zastosować ją w wielu aplikacjach hale produkcyjne, magazyny, ciągi komunikacyjne, lampy BETA doskonale sprawdzają się jako oświetlenie stanowisk pracy, itp. Korpus lampy jest wykonany z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym co zapewnia wysoką trwałość i estetykę lampy. Zastosowany klosz pryzmatyczny doskonale rozprasza światło zapewniając równomierne oświetlenie powierzchni. Możliwość

wyboru koloru lampy z palety RAL, mocy 22W, 33W, 44W, 55W, 66W pozwala dopasować lampę do każdego wnętrza.

### Dane techniczne

**Moc całkowita**

55W

**Pobór energii**

55kWh/1000h

**Strumień świetlny**

7700 lm

**Napięcie pracy**

230V-50Hz

**Parametry zasilacza wbudowanego**

INPUT: 100-240 VAC 0,6A/0,75A-50/60Hz

OUTPUT: 24 VDC-1A/1,5A IP67 - x2

**Żywotność**

50 000 h

**Ilość cykli włącz/wyłącz**

10 000

**Klasa energooszczędności**

EEL A++

**Dostępne barwy światła**

3000K – 4000K – 6500K

**Temperatura pracy**

Ta= - 30°C ÷ 45°C

**Kąt rozsyłu**

120°

**Oddawanie barw Ra>**

80

**IP stopień szczelności**

65

**Klasa ochrony**

I klasa

**Skuteczność świetlna lm/W**

140

**Czas osiągnięcia pełnej sprawności**

1 s

**Sposób montażu**

Oprawa przeznaczona do montażu zawieszanego

**Masa netto/z opakowaniem**

3,2 kg / 3,6 kg

**Gwarancja**

24 msc